


Make it easy, make it DEVI

Aplikácia DEVI Control umožňuje ovládanie podlahového vykurovania pomocou technológie Bluetooth, keď ste doma. Technológia Bluetooth umožňuje jednoduché programovanie termostatu **DEVlreg™ Room** alebo **DEVlreg™ Basic** zo vzdialenosti až 10 metrov



Stiahnite si z **Apple App Store**

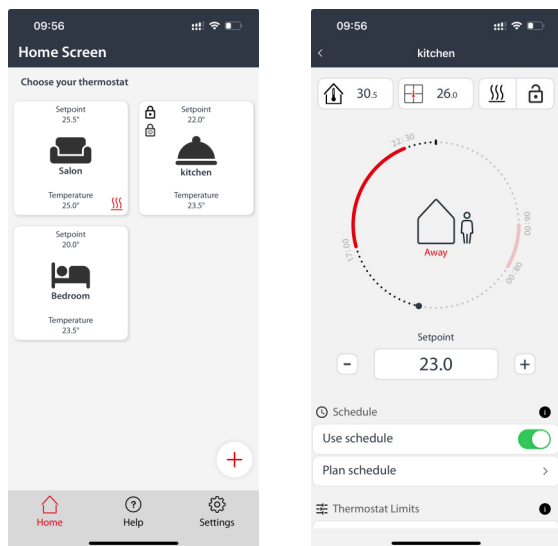

Stiahnite si z **Google play store**



DEVI 
by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI




DEVlreg™ Basic

Modulárna dvojdielna
konštrukcia

85 mm x 85 mm x 20-24 mm

Hĺbka v stěně: 22 mm

EcoDesign



DEVlreg™ Room

Modulárna dvojdielna
konštrukcia

85 mm x 85 mm x 20-24 mm

Hĺbka v stěně: 22 mm

Možnosť výberu predného
panelu s R2,5 alebo R8

Možnosť použitia
adaptérov pre rôzne rámy
55 mm x 55 mm

EcoDesign




Pozrite si video s návodom
na použitie
devi.com

Perfektné načasovanie.

DEVlreg™ Basic
DEVlreg™ Room

DEVI 
by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI

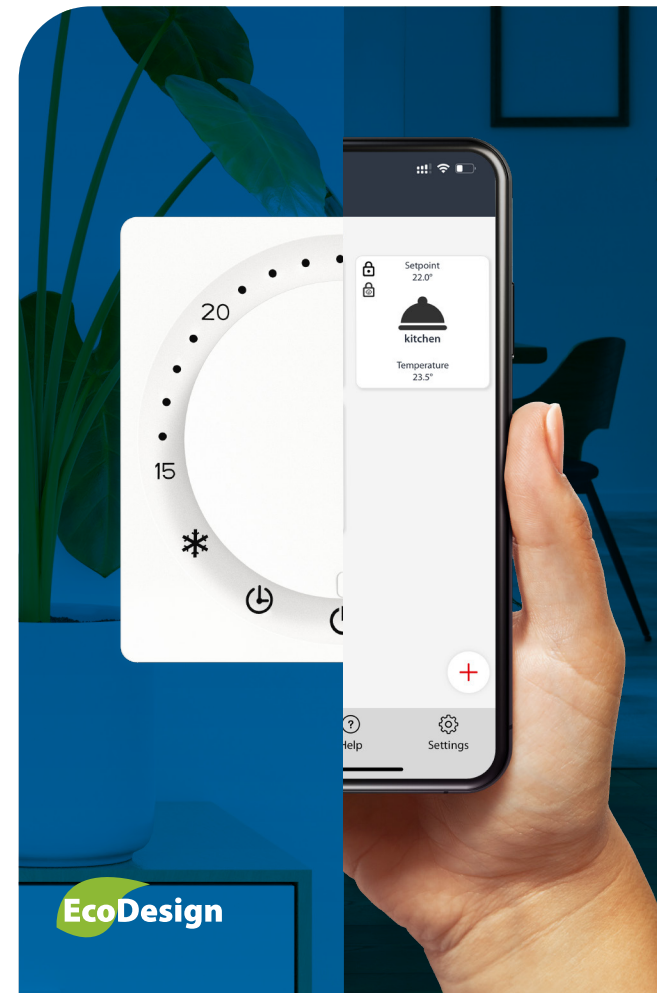


EcoDesign

2-ročná záruka

DEVIreg™ Basic



DEVIreg™ Room

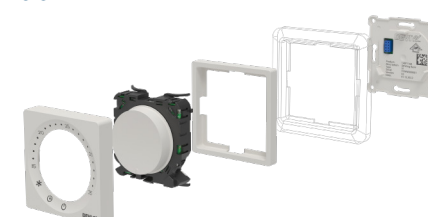

Hodnoty a výhody	Basic	Room
Kombinovaná, izbová alebo podlahová regulácia teploty pre komfortné/celkové/kombinované podlahové vykurovanie		X
Prispôsobenie snímaču		X
Záložná batéria		X
Regulácia elektrických vykurovacích káblov podľa teploty v miestnosti		X
Intuitívny programovateľný časový termostat	X	X
V súlade s Eco design Lot 20	X	X
Regulácia elektrických vykurovacích káblov podľa teploty v podlahe	X	X
Len pevná inštalácia	X	X
Vhodný pre širokú škálu rámov (55 mm x 55 mm) vďaka špeciálnej dvojdielnej konštrukcii	X	X
Volič na manuálne nastavenie teploty, umožnenie funkcie a intuitívne ovládanie	X	X
Rýchle a intuitívne nastavenie pomocou sprievodcu v aplikácii	X	X
Zníženie nákladov na vykurovanie vďaka programu na úsporu energie	X	X
Zabezpečuje požadovanú teplotu podlahy v správnom čase	X	X
Regulácia teploty podlahy pre komfortné vykurovanie	X	X

		DEVIreg™ Basic	DEVIreg™ Room
Technické údaje	Rozmery	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (hlbka montáže na stenu: 22 mm)	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (hlbka montáže na stenu: 22 mm)
	Inštalácia	len pevná inštalácia	len pevná inštalácia
	Hmotnosť	194 g	204 g
	Menovité napätie	220 - 240 V AC 50/60 Hz	220 - 240 V AC 50/60 Hz
	Spotreba energie v pohotovostnom režime	max. 0,2 W	max. 0,2 W
	Max. Odporové zaťaženie	16A / 3680 W PRI 230 V	16A / 3680 W PRI 230 V
	Indukčné zaťaženie	cos φ = 0,3 max. 1A	cos φ = 0,3 max. 1A
	Typ snímača / Kompatibilné snímače	NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m (predvolené nastavenie)	NTC 15 kΩ @ 25 °C, 3 m. (predvolené), NTC 2 kΩ @ 25 °C, NTC 6,8 kΩ @ 25 °C, NTC 10 kΩ @ 25 °C, NTC 12 kΩ @ 25 °C, NTC 33 kΩ @ 25 °C, NTC 47 kΩ @ 25 °C
	Teplotný rozsah	Od 5 °C do +35 °C	Od +5 °C do 35 °C (45 °C teplota podlahy s prerušovaním)
	Rozsah skladovacích teplôt	od -25 °C do 60 °C, 90 % relatívna vlhkosť vzduchu bez kondenzácie	od -25 °C do 60 °C, 90 % relatívna vlhkosť vzduchu bez kondenzácie
	Ochrana proti mrazu	Od 4 °C do 14 °C (štandardne 5 °C)	Od 4 °C do 14 °C (štandardne 5 °C)
	Trieda IP	21	21
	Stupeň ochrany	Trieda II	Trieda II
	Kategória prepätia	III	III
	Certifikát	CE, EAC	CE, EAC
	Špecifikácia kábla pre konektorové svorky	max. 1 x 4 mm ² alebo 2 x 2,5 mm ²	max. 1 x 4 mm ² alebo 2 x 2,5 mm ²
	Stupeň znečistenia	2 (domáce použitie)	2 (domáce použitie)
	Typ ovládača	1B	1B
	Softvérová trieda	A	A
	Typ regulácie	PWM - pulzno-šírková modulácia	PWM - pulzno-šírková modulácia